SKYRON PG

Подвесная приточно-вытяжная вентиляционная (ПВУ) установка **с пластинчатым рекуператором**

200 - 1 550 м³/ч
производительность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальные габаритные размеры.
- Встроенная автоматика с выносным пультом управления.
- Оборудование легко интегрируется в автоматизированные системы диспетчерского управления, систему «Умный дом».
- Низкий уровень шума.
- Вариативность исполнения (гигиеническое, антикоррозийное).

Тип	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм	L_{PA}, дБ [1]	m, кг [2]
450	750	1 350	300	160	37	99
700	750	1 450	375	250	39	110
1 100	900	1 700	475	315	42	163

[1] Изолированное помещение 10 м², расстояние от корпуса 3 м.
[2] Масса указана для установок с электрическим нагревателем.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

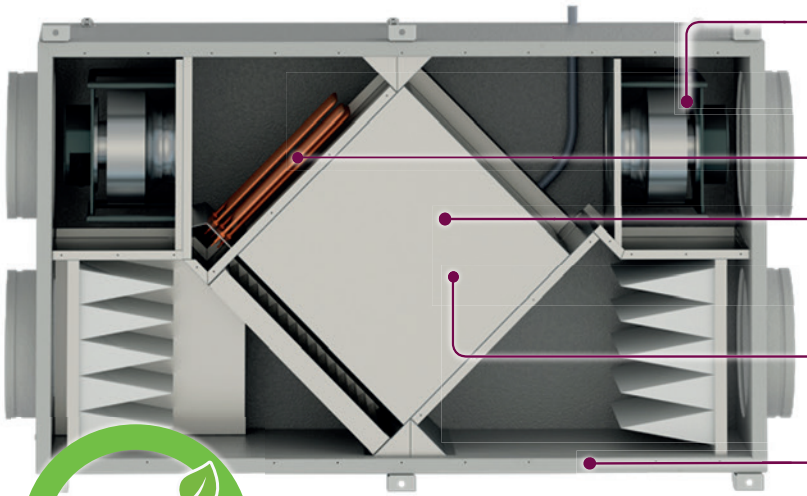

EC-двигатель
КПД 92%. Низкое потребление электроэнергии (экономия до 30% относительно АД).

Нагреватели
Электрический (исполнение «E») либо внешний водяной нагреватель (исполнение «W»).

Пластинчатый рекуператор
Позволяет экономить до 75% энергии, затрачиваемой на нагрев воздуха.

Сварной поддон
Для сбора и удаления конденсата по всей площади секции рекуператора.

ECO FRIENDLY

Экологичность
Высококачественная негорючая минеральная вата PAROC в качестве изоляциионного материала.

Встроенная автоматика
Гарантия надежного и бесперебойного функционирования вентиляционной системы.



Моноблочное исполнение
Отсутствие тепловых потерь через корпус. Низкий уровень шума.

КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (495) 109 60 40, 8 800 50-596-50
E-mail: sale01@dimmax.pro Сайт: **dimmax.pro**

ПВУ с пластинчатым рекуператором

Skyron PG-110 HE.10

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	1 550
Масса, кг	163
Размер, мм	900 x 1 700 x 475
Параметры электропитания, фазы / В / Гц	3 / 380 / 50
Максимальная сила тока, А	21,4
Мощность вентилятора, кВт	0,52
Тип фильтра	EU4
Класс защиты	IP20
Встроенная автоматика	да
Цвет	RAL7035
Расположение	подпотолочное, подвесное горизонтальное
Сторона обслуживания	правая / левая

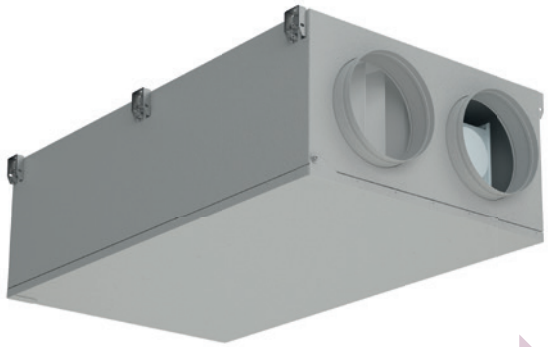

Акустические данные

К внешней среде*, дБ	42

** Изолированное помещение 10 м², расстояние от корпуса 3 м.*

Габаритные размеры

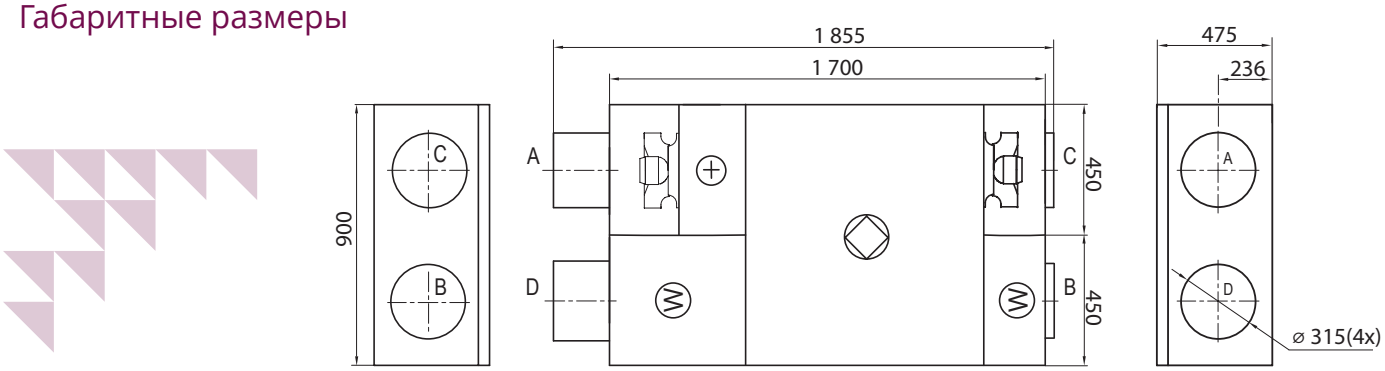

Производительность

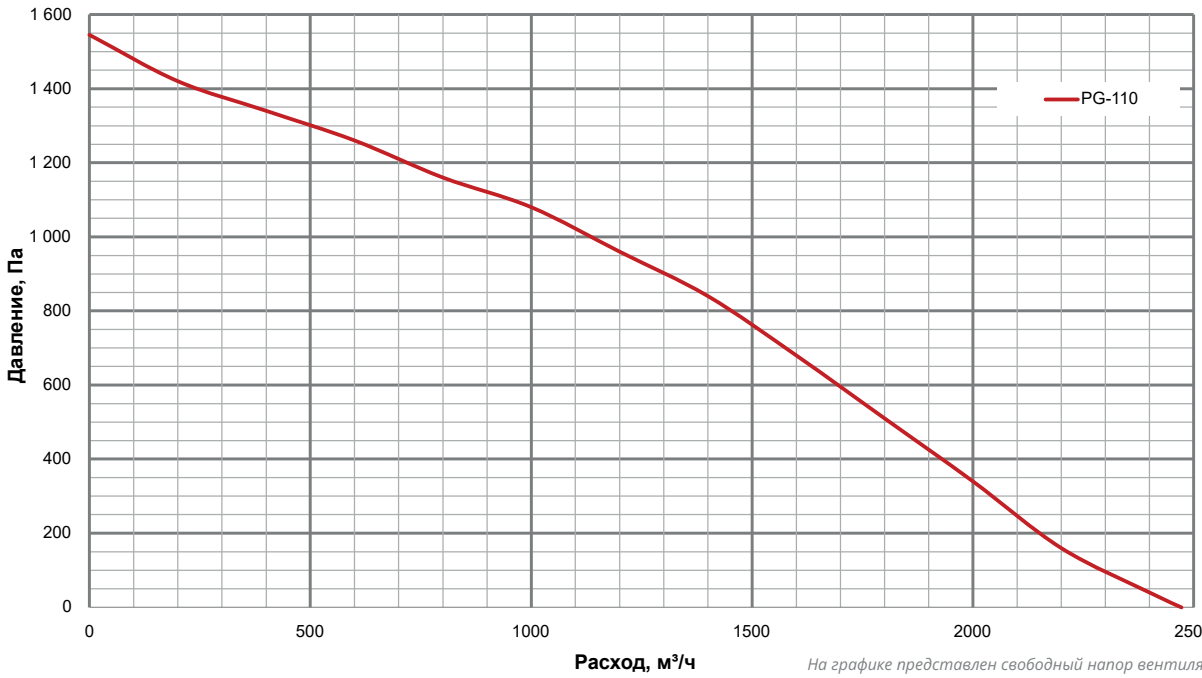

На графике представлен свободный напор вентилятора.

Информация носит справочный харрактер и может быть изменена без предварительного уведомления.